


MULTIPROPOSITO KIMBALL (SMK)

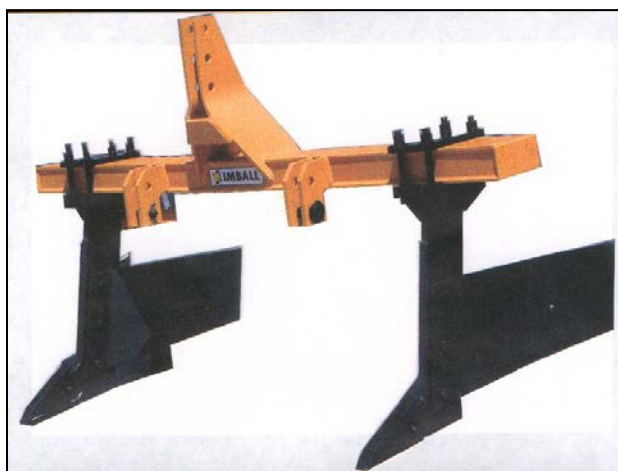

ESPECIFICACIONES:	SMK
TIPO DE ENGANCHE	3 PTS CAT II
BARRA RECTANGULAR	DE .10 X .19 X 2.45 MTS
AJUSTE DE DISTANCIAS	DE 0.70 A 1.40 MTS
PUNTAS (ZAPATAS)	REEMPLAZABLES RESISTENTES A LA ABRASION
TIMONES	SUBSOLADORES DE 1 ¼" X 6" X 24"
NUMERO DE TIMONES	2
PESO APROXIMADO	300 KGS
POTENCIA REQUERIDA	70 A 120 H.P.

CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LOS SUBSUELOS **KIMBALL** HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS Y LOS MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD.
- LA BARRA RECTANGULAR, CON CABEZAL INTEGRADO, TOTALMENTE SOLDADA, OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE EL TRABAJO
- LOS TIMONES SUBSOLADORES SON FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y CUENTAN CON ZAPATAS REMPLAZABLES, RESISTENTES A LA ABRASION.

NOTAS:

- ESTE IMPLEMENTO ES RECOMENDABLE PARA UTILIZARSE EN CULTIVOS CAÑEROS
- ASIMISMO SE CONVIERTE EN SURCADOR AGREGANDO LOS SIGUIENTES ADITAMENTOS:
 - ◆ 2 ALETONES IZQUIERDOS
 - ◆ 2 ALETONES DERECHOS
 - ◆ 2 SEPARADORES DE ALETON.