

### ESPECIFICACIONES

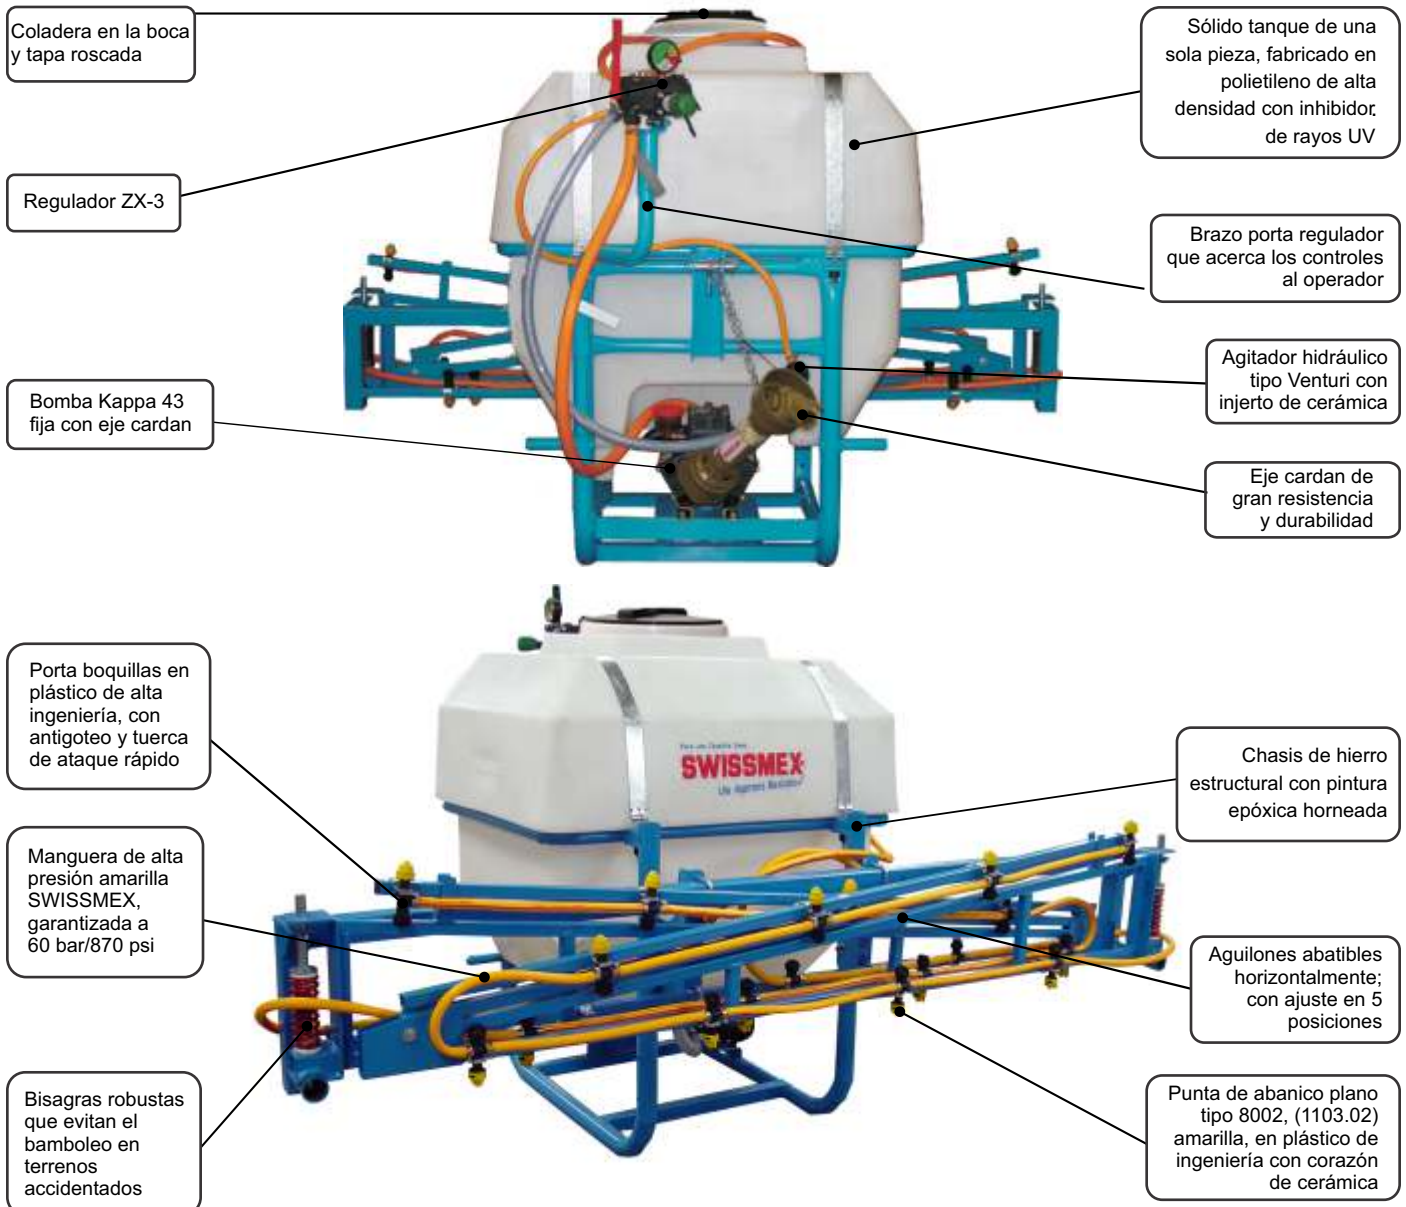
- Acople al tractor** 3 puntos, categoría II
- Chasis** de hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada.
- Tanque** 500 ℓ = 132 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque y tapa roscada. Aforo exterior con marcas en ℓ y en US gal. Manguera de succión de 3.4 metros con filtro.
- Agitador** hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica de 2 mm.
- Filtro** de admisión tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo.
- Aguilón** 10 m = 33 ft; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 5 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.
- Boquillas** 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustable.
- Porta boquillas** en plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
- Pistolas** (920.033) 2 Pistolas Top-Gun c/ 10 m de manguera para alta presión cada una.
- Bomba** UDOR Kappa-43 de 3 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 31.9 ℓ = 8.5 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi).
- Regulador** ZX-3 con escala de 0 a 24 bar ( 0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (verde) y 3 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilonos y/o Pistolas.
- Peso** 140 kg = 309 lbs.
- Dimensiones de empaque** 1) 1.04 largo x 0.98 ancho x 1.33 alto (m) 1.355 m<sup>3</sup>  
(3 paquetes) 2) 2.34 largo x 0.45 ancho x 0.35 alto (m) 0.368 m<sup>3</sup>  
Dimensiones aproximadas 3) 0.46 largo x 0.35 ancho x 0.33 alto (m) 0.053 m<sup>3</sup>



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.

## TRACTOSPRAY®



## COMPONENTES ESTÁNDAR DEL MODELO ASPER-MEX



Número Catalogo	Lítros	Tanque	N° de Boquillas	Ancho (m)	Tipo Aguilones	Bomba
920.030	500		21 (1103.02)	10.0		Kappa 43 fija c/toma
920.033			FRUTAL 2 Pistolas Top-Gun c/ 10 m de manguera para alta presión cada una.			

## SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 56 y 92  
47400 Lagos de Moreno,  
Jalisco  
México

Fax 474-74-2-08-56  
" 474-74-2-41-85  
☎ 474-74-1-22-00  
" 474-74-1-22-01

Lada sin costo. 01800-849-19-92

ventas@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle Swissmex No. 500

Visite nuestra página Web [www.swissmex.com.mx](http://www.swissmex.com.mx)