

## Aspersora Agrícola para Tractor - GAVIOTA 15

### ESPECIFICACIONES


<b>Acople al tractor</b>	A 3 puntos, categoría II
<b>Chasis</b>	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada.
<b>Tanque</b>	800 l = 211.3 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro autoflotante. Toma antitorbellino que elimina el remolino. Hidrollenador que permite el llenado del tanque en menos tiempo.
<b>Agitador</b>	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
<b>Filtro</b>	De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.
<b>Aguilón</b>	15.0 m = 49.2 ft; hidráulico abatible en forma vertical, con ajuste de altura variable; de hierro estructural con pintura epóxica.
<b>Boquillas</b>	30 piezas con punta de cerámica 1030.015 (o su equivalente en otras marcas), también pueden ser a elección del cliente, separadas 50 cm.
<b>Porta boquillas</b>	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
<b>Sistema hidráulico</b>	Activado por medio del sistema del tractor, evitando los problemas que se producen cuando el sistema hidráulico se genera por medio del eje cardán.
<b>Bomba</b>	UDOR Kappa-120 de 4 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 124.6 l = 32.9 US gal/min a una presión máxima de 50 bar (725 psi).
<b>Regulador</b>	ZX-5 con escala de 0 a 40 bar ( 0 a 580 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (verde) y llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilonos.
<b>Peso</b>	539 kg = 1,188.28 lbs.
<b>Dimensiones de empaque</b>	1) 1.98 x 1.40 x 2.2 m = 6.09 m <sup>3</sup> peso 392 kg. 2) 3.2 x .88 x .37 m = 1.04 m <sup>3</sup> peso 132 kg 3) .60 x .32 x .46 m = .08 m <sup>3</sup> peso 15 kg



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.



\* Cuenta con un dispositivo mezclador de aditivos el cual le permite diluir sus soluciones químicas de manera práctica, rápida y segura.

# COMPONENTES ESTÁNDAR DEL MODELO 905.350 GAVIOTA 15

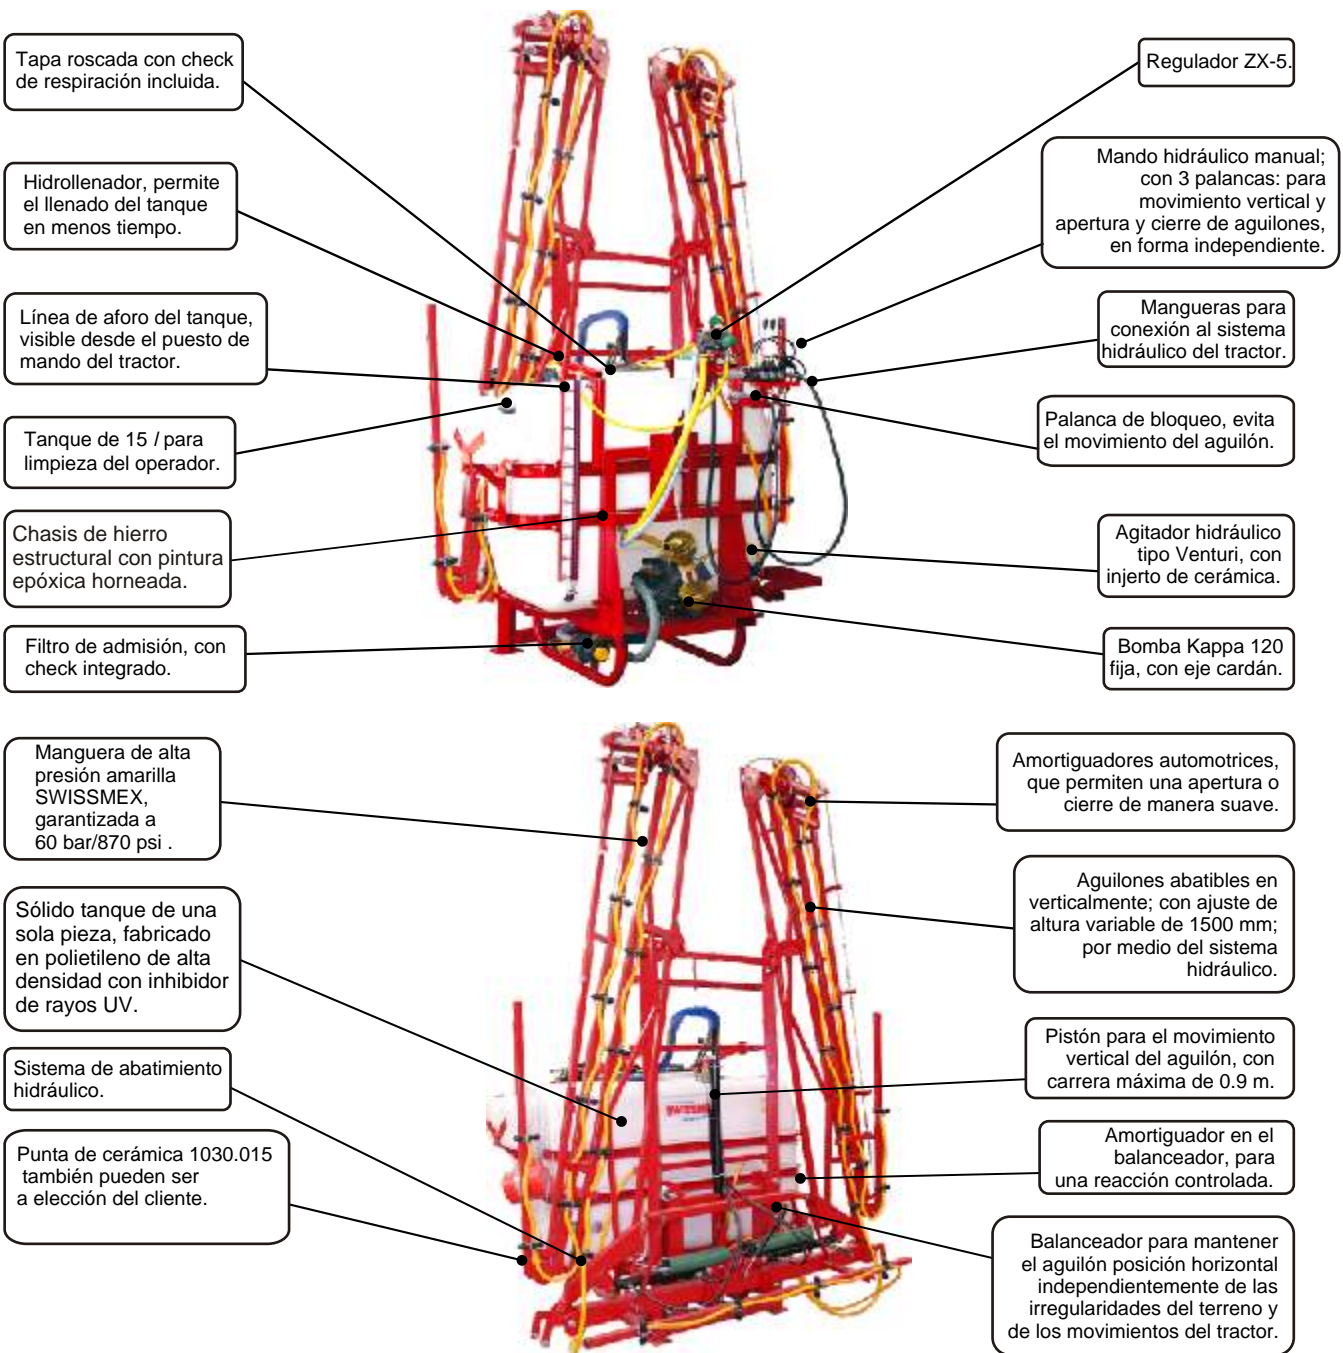

Número Catálogo	Litros	Tanque	No. De Boquillas	Ancho (m)	Tipo Aguilones	Bomba
905.350	800		30 (1030.015)	15.0		Kappa 125

## SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 56 y 92  
47400 Lagos de Moreno,  
Jalisco  
México

Fax 52/474-7420856  
" 52/474-7424185  
☎ 52/474-7420300  
" 52/474-7420400

ventas.exportacion@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle Swissmex No. 500 (Carret. Panamericana km 445)  
Visite nuestra pagina Web [www.swissmex.com.mx](http://www.swissmex.com.mx)